

# フイル&ラミネーター DC-XⅢ



UCHIDA TECHNO Co., Ltd.

フイルム(箔)、ラミネート、スポットグロス加工が1台で。  
機械セットの準備時間を短縮します。



## 特長

1. ラミネートフィルムカットはカッターナイフの  
フライングナイフ方式です。




- カット時のダメージなくきれいに切れます。

2. ラミネート加工時でプラテンローラーへの貼り付きを  
なくしました。




- 特殊ローラーユニットの開発でアンダーフィルムがはいりません。

3. 給紙部はエアサクショ方式を採用しています。



- 最大積載量は 80mm です。

4. 除塵機能を搭載しています。




- 除塵ローラーで加工前にゴミ取りをします。

5. 単相 100V、消費電力は 700W の省エネタイプです。

### ■ DC-XⅢ 機械寸法

<単位mm>

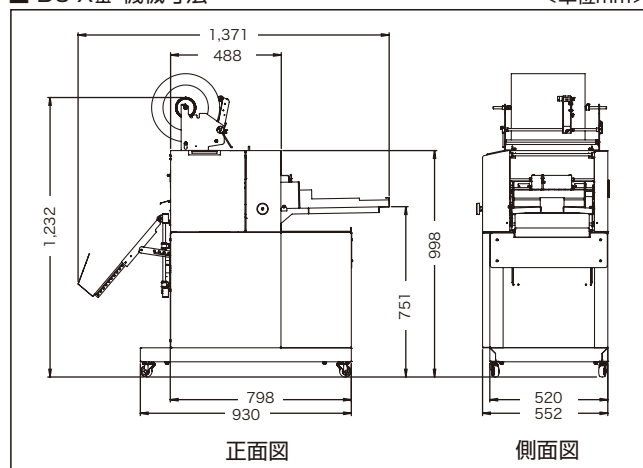

### ■ DC-XⅢ 仕様

|         |                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フィルム幅   | フイルム : 320mm<br>ラミネート : 320mm                                                                     |
| 対応用紙サイズ | フイルム : 最小(幅210×長さ297mm) 最大(幅320×長さ600mm)<br>ラミネート : 最小(幅210×長さ297mm) 最大(幅320×長さ600mm)             |
| 用紙厚み    | 120~400g/m <sup>2</sup> (四六判連量: 103~344kg程度)<br>*用紙種類や条件により制限する場合があります。                           |
| 処理速度    | MAX 15ppm、MIN 5ppm *用紙種類やフィルムの種類により異なります。                                                         |
| 予熱時間    | 7分 環境温度20~30℃                                                                                     |
| 用紙供給方式  | エア自動給紙型(ベルト給紙)                                                                                    |
| 用紙積載量   | 積載高さ 最大: 80mm                                                                                     |
| 省エネモード  | 20分以上操作しないと省エネモードに移行する。<br>3時間定格: 連続3時間以上使用された場合、次に停止したとき機械の温度上昇防止のため、機械の動作を停止してヒーター加熱と温度制御を停止する。 |
| 機械寸法    | W1,371×D560×H1,232mm (本体+給紙テーブル+排紙トレイ)                                                            |
| 機械質量    | 104kg                                                                                             |
| 電源      | AC100V 50/60Hz 700W (消費電力)                                                                        |

<取扱店>

株式会社 **ウチタテク**

〒104-0033 東京都中央区新川1-10-14 ☎03(5657)4071  
 〒060-0031 札幌市中央区北1条東4丁目1-1 ☎011(241)2825  
 〒540-8520 大阪市中央区和泉町2-2-2 ☎06(6920)2460  
 〒812-0008 福岡市博多区東光2-10-11 ☎092(476)5011

●安全にお使いいただくために  
 ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。  
 表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。アースを確実に取付けて下さい。  
 ●製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。 25 B 1