




# 自動帯掛機 テープピットWX II -TD

連結用帯掛機 (I/O IF 付き)

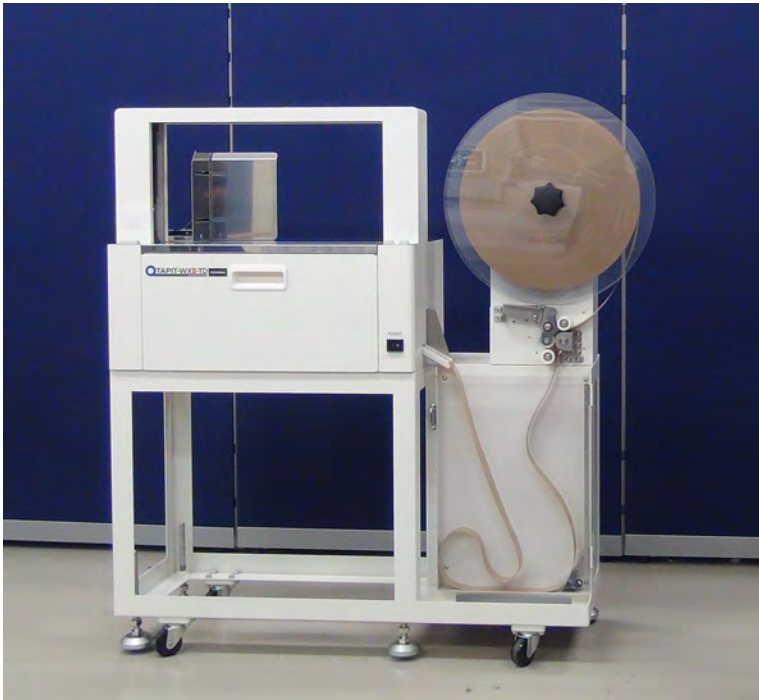

テープ残量センサー付き



AU I/F付き

## 【特長】

- 帯掛機の横上部に長尺テープをセットするのでロボットやコンベアを正面に接続してもテープ交換が簡単になります。
- I/Oインターフェース付きでシステム化に最適です。
- 連結された他の機械より出される信号で結束動作します。
- テープ引締め力が最大60N(6kg)です。
- 一台でフィルムテープ、クラフトテープの両方が使用出来ます。

- 安全におつかいいただくために  
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
表示された正しい電源・電圧でお使いください。  
アースを確実に取付けてください。
- 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## 【仕様】 AU機能

- 入力: スタート
- 出力: テープ残量少、エラー、レディー、ビジー
- 使用テープ幅 30mm
- 使用テープ長さ
  - クラフトテープ 800m
  - 白テープ 800m
  - フィルムテープ<sup>°</sup> 110 $\mu$  800m, 80 $\mu$  900m
- 引締め力 5~60N(可変)
- 結束物最小寸法 幅30×高さ10mm
- 結束物最大寸法 幅420×高さ210mm
- 結束回数 最大33回/分(ワーク外周1000mm以下)
- テーブル高さ 760~810mm
- 機械寸法 W985×D300×H1028mm
- 質量 52kg
- 電源 100V 50/60Hz 145W

<取扱店>

株式会社 **ウチダテクノ**

〒116-0011 東京都中央区新川1-10-14 TEL. 03-5657-4071  
 〒060-0041 札幌市中央区北1条東4-1-1 TEL. 011-241-2825  
 〒540-8520 大阪市中央区和泉町2-2-2 TEL. 06-6920-2460  
 〒812-0008 福岡市博多区東光2-10-11 TEL. 092-476-5011