

コンベアタイプ帯掛機

テーピット WXⅡ-Auto



●長尺テープ対応スタンドアロンはオプションです

UCHIDA TECHNO Co., Ltd.

コンベアタイプ帯掛機で 生産工程のインライン化を実現します

特長 1

供給・帯掛・排出まで自動で動作
生産ラインの自動化構築に貢献します

特長 2

テープジャムを防止する【一時停止機能】、しっかり引き締める【二次引締め機能】等、テーピットWXIIと同様の機能を装備しています


特長 3

- コンベア速度と加速度を調整する事でさまざまなラインと連結が可能になります
- I/Oポートを搭載しており、ライン側で動作状態を把握できます



■ WXII-Auto 機械寸法

<単位mm>

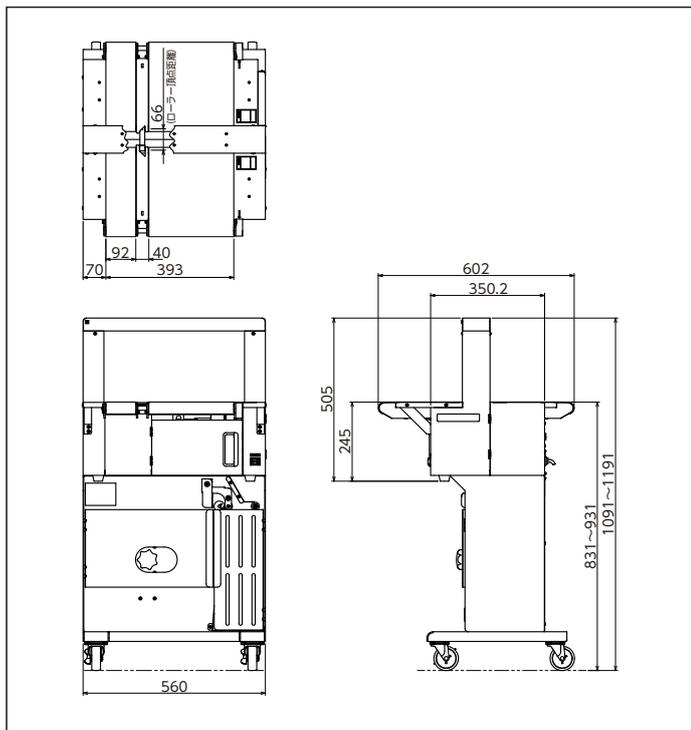

※長尺テープ対応スタンドアロンはオプションです

■ TP-WXスタンドアロン仕様

CAT No.	1-177-2371
機械寸法	W560×D436×H1,091~1,191mm (TP-WXII-Auto取り付け時の高さ)
機械質量	スタンドアロン34kg
電源	100V 50/60Hz 35W (消費電力)



■ WXII-Auto 仕様

使用テープ幅	幅30mm、厚さ60μm~110μm
引締力	可変5N~60N (無段階) *テープ種類により制限あり
結束回数	最大26回/分 (コンベア速度250mm/秒・結束奥行寸法最小) *搬送物や諸条件により制限あり
コンベア速度	140mm~440mm/秒
搬送物質量	5kg以下
結束寸法	最大: W400×D430×H200mm 最小: W54×D85×H10mm
機械寸法	W560×D602×H505mm
機械質量	38kg
電源	AC100V 50/60Hz 110W (消費電力)

<取扱店>

株式会社 **ウチタテク**

〒104-0033 東京都中央区新川1-10-14 ☎03(5657)4071
 〒060-0031 札幌市中央区北1条東4丁目1-1 ☎011(241)2825
 〒540-8520 大阪市中央区和泉町2-2-2 ☎06(6920)2460
 〒812-0008 福岡市博多区東光2-10-11 ☎092(476)5011

●安全にお使いいただくために
 ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
 表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。アースを確実に取付けて下さい。
 ●製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。 25 B 1