

きりっ子

KIRIKKO Multi Card Slitter

MC-22T *Plus*



UCHIDA TECHNO Co., Ltd.


ウチタ きりっ子 MC-22T Plus <カードカッター>

コンパクトボディで

多様なカードサイズに対応できるカッターです。

特長1 カットサイズ自由設定

スリットユニットを交換せずに様々なサイズをカットできます。
複数のオプションユニットは必要ありません。

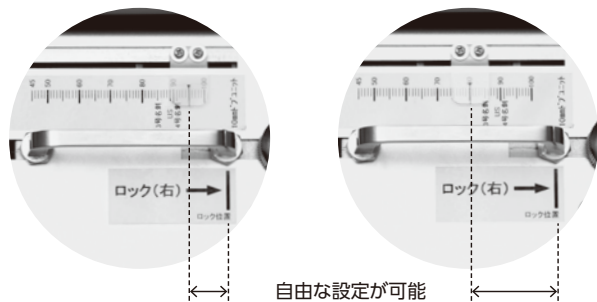

特長2 セパレータ機構による多彩な給紙調整

給紙圧3段階、セパレータ圧5段階、セパレータ2種類の付属、きめ細やかな給紙調整が可能のため、上質紙、インクジェット紙、コート紙の安定給紙を実現しました。傾斜調整機構で印刷曲がりにも対応します。

特長3 カットマーク機能

印刷されたカットマークを読み取り、印刷時の進行方向の位置ずれを自動補正します。

特長4 超音波式重送検知センサー

重送が発生した際は超音波式重送検知センサーが給紙動作を停止し、確実な紙送りを実現します。

■ オプション

● TU-2：3刃ユニット

センタードブなし

用途 官製はがき4面台紙カット / A4台紙からの
はがき仕上 / センタードブなし名刺カット等

● TU-3：短冊ユニット

センター刃なし

用途 短冊カット / A4→A5仕上げ等


● ST-150：はがきトレイ

はがきサイズ用排紙トレイ

■ 標準カットパターン

名刺 10 面


A4 (210mm×297mm)



名刺ドブ 10 面

A4 (210mm×297mm)


天地・左右に塗り足しのデザイン



名刺ドブ 8 面


A4 (210mm×297mm)

天地・左右に塗り足しのデザイン



■ きりっ子 MC-22T Plus 機械寸法 (A4用紙積載時)

<単位mm>

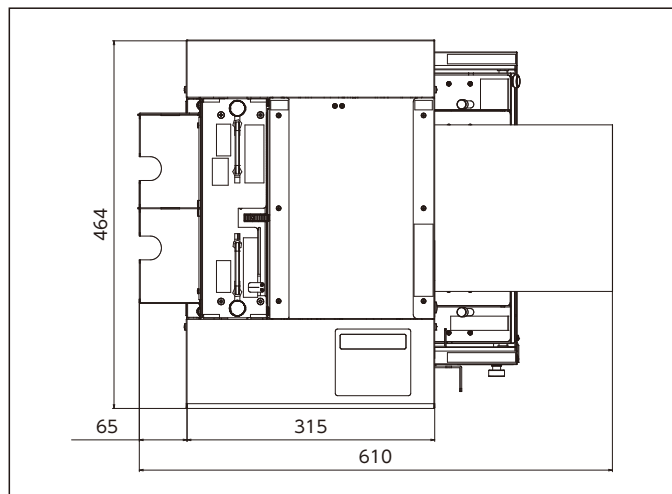

■ きりっ子 MC-22T Plus 仕様

裁断方式	垂直方向：直刃ユニット 水平方向：可変スリットユニット
給紙方式	自動給紙(重送検知、給紙圧調整機構、用紙検知センサ、給紙テーブル昇降検知センサ、傾斜調整機構付き)
排紙方式	切屑区別強制排紙
用紙寸法	最大：幅235mm×長さ330mm 最小：幅128mm×長さ128mm
用紙厚	0.08mm～0.4mm (64～350g/m ²) (紙質による)
用紙種類	普通紙、上質紙、コート紙 ^{※1} 、インクジェット紙、LIMEX ^{※2} (紙質による)
最大用紙積載量	20mm
カットマーク	黒マーク、白マーク切替式
カット速度	名刺100枚/約40秒 (A4判 10面付け送りドブ無し時)
カットサイズ	送り方向：47mm～150mm (操作/パネル数値入力) 幅方向：45mm～100mm (手動可変) センタードブ10mm固定
面付け数	2～12面 (面付け段数：1～6段)
機械寸法	W595×D464×H344mm (給紙サポート板、排紙トレイ含む)
本体質量	約31kg
電源	AC100V 50/60Hz 0.7A

※1 用紙厚0.20mm～0.40mm ※2 LIMEXは300μmソフトタイプA4横目に対応します。

<取扱店>

株式会社 **ウチタテクノ**

〒104-0033 東京都中央区新川1-10-14 ☎03(5657)4071
 〒060-0031 札幌市中央区北1条東4丁目1-1 ☎011(241)2825
 〒540-8520 大阪市中央区和泉町2-2-2 ☎06(6920)2460
 〒812-0008 福岡市博多区東光2-10-11 ☎092(476)5011

●安全にお使いいただくために
 ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
 表示された正しい電圧・電圧をお使い下さい。アースを確実に取付けて下さい。
 ●製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

25 J05