

帶掛機

テーピット WX II



UCHIDA TECHNO Co., Ltd.

ウチタ テーピット WXⅡ < 帯掛機 >


薄いテープもしっかり搬送。

帯テープによる簡易包装。高速結束で効率がUP。

特長①

ピタッと締まります

引き締め力は5～60N（ニュートン）で調整でき
ピタッとした帯掛けがおこなえます。



特長③

新タイプのヒーターで溶着力がUP

引き締めで変形するワークもしっかり溶着します。

スタンバイ時
ヒーターOFFの
省エネ

特長②

テープリセット機能を搭載

巻き戻しが不要で再度のテープセットが簡単です。

豊富なオプション

- 柔らか結束ガイド
- 小物ガイド
- フットスイッチ
- スタンドアロン


上記以外にも対応いたしますお気軽にご相談ください。

使い勝手の よい機能

テープジャム防止の一時停止機能と
柔らかい物をしっかり締める二次引
締め機能を搭載しています。

■ テーピットWXⅡ 機械寸法

<単位mm>

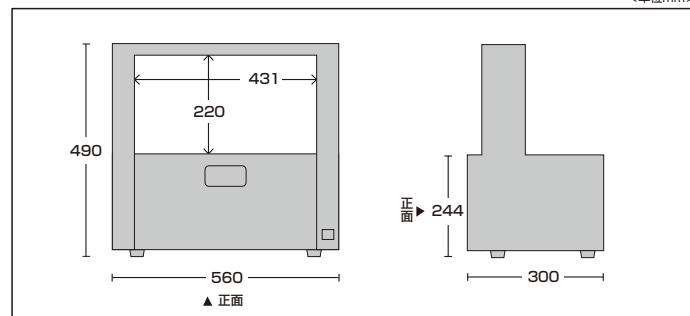

■ テーピットWXⅡ 仕様

結束可能寸法	最小（幅30×高さ10mm） 最大（幅420×高さ210mm）	
結 束 速 度	最大33回 / 分	
結 束 引 締 力	5～60N（1N=0.1kgf）	
各 種 機 能	一時停止機能、二次引締め機能、テープリセット機能	
使 用 テ ー プ 30mm幅	クラフトテープ	190m、800m
	白 テ ー プ	190m、800m
	フィルムテープ	110μ：200m、800m 80μ：200m、900m 60μ：370m
	マジックテープ	110μ：200m
機 械 寸 法	W560×D300×H490mm	
機 械 質 量	26kg	
電 源	AC100V 50/60Hz 110W（消費電力）	

※結束物ガイド標準装備

■ TP-WXスタンドアロン <長尺テープ対応帯掛機スタンド>

※テーブル高さは830～930mm
で調整可能



■ TP-WXスタンドアロン 仕様

CAT No.	1-177-2371
機 械 寸 法	W560×D436×H1,076～1,176mm（TP-WXⅡ取り付け時の高さ）
機 械 質 量	スタンドアロン34kg
電 源	100V 50/60Hz 35W（消費電力）

<取扱店>

株式会社 **ウチタテクノ**

〒104-0033 東京都中央区新川1-10-14 ☎03(5657)4071
 〒060-0031 札幌市中央区北1条東4丁目1-1 ☎011(241)2825
 〒540-8520 大阪市中央区和泉町2-2-2 ☎06(6920)2460
 〒812-0008 福岡市博多区東光2-10-11 ☎092(476)5011

●安全にお使いいただくために
 ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
 表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。アースを確実に取付けて下さい。
 ●製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。 25 J1