

帯掛機

# テーピット WX II-SUS

**ステンレス**

筐体を採用




UCHIDA TECHNO Co., Ltd.

錆びにくいステンレス筐体を採用。薄いテープもしっかり搬送。  
帯テープによる簡易包装。高速結束で効率がUP。

## 特長 1 筐体にステンレスを採用

耐腐食性・耐久性があり、高い衛生基準を求められる食品・医薬品業、精密機器製造業に最適です。

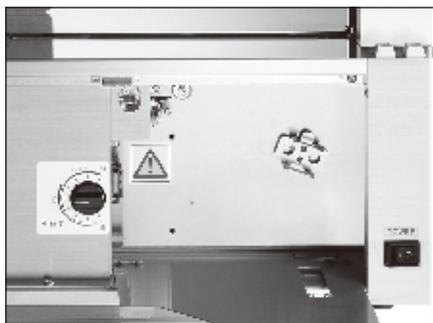

使い勝手のよい機能

テープジャム防止の一時停止機能と  
柔らかい物をしっかり締める  
二次引締め機能を搭載しています。



## ■ TP-WXスタンドアロン <長尺テープ対応帯掛機スタンド>

※テーブル高さは830~930mm  
で調整可能

## ■ TP-WXスタンドアロン仕様

CAT No.	1-177-2371
機械寸法	W560×D436×H1,076~1,176mm (TP-WX II取り付け時の高さ)
機械質量	スタンドアロン34kg
電源	100V 50/60Hz 35W (消費電力)

## 特長 2 テープリセット機能を搭載

巻き戻しが不要で再度のテープセットが簡単です。

## 特長 3 新タイプのヒーターで溶着力がUP

引き締めで変形するワークもしっかり溶着  
します。

スタンバイ時  
ヒーターOFFの  
省エネ


## 豊富なオプション

- 柔らか結束ガイド
- 小物ガイド
- フットスイッチ
- スタンドアロン

上記以外にも対応いたしますのお気軽にご相談ください。

## ■ テーピットWXII-SUS 機械寸法

<単位mm>

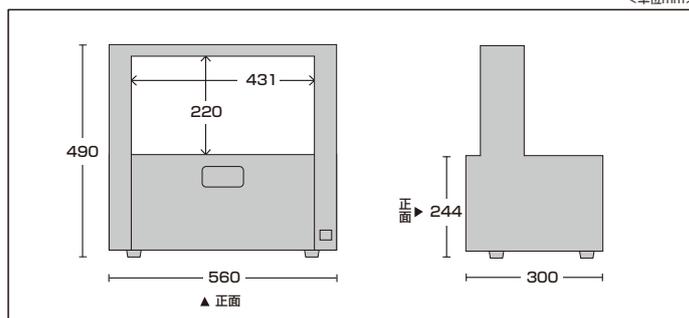

## ■ テーピットWXII-SUS仕様

結束可能寸法	最小(幅30×高さ10mm) 最大(幅420×高さ210mm)	
結束速度	最大33回/分	
結束引締め力	5~60N (1N=0.1kgf)	
各種機能	一時停止機能、二次引締め機能、テープリセット機能	
使用テープ 30mm幅	クラフトテープ	190m、800m
	白テープ	190m、800m
	フィルムテープ	110μ : 200m、800m
		80μ : 200m、900m 60μ : 370m
マジックテープ	110μ : 200m	
機械寸法	W560×D300×H490mm	
機械質量	26kg	
電源	AC100V 50/60Hz 110W (消費電力)	

※結束物ガイド標準装備