

丁合機

卓上オートコレーター UC-1200



UCHIDA TECHNO Co., Ltd.

丁合する用紙を各段にセットするだけの簡単操作

特長

1. A3SRまで対応した10段本格モデルです。
2. 処理速度がUP、毎分70部の高速処理が可能です。
3. 連段、プログラム合紙機能付です。
4. メンテナンス性が向上し、工具なしで給紙ローラー、セパレーターが交換可能です。



給紙部
給紙テーブルを簡単に取り外すことができますので、給紙部の紙詰まりなどの処理や清掃が簡単におこなえます。



排紙部
排紙は1組ごとに交差して集積されますので、確実な区分が可能です。





メンテナンスの向上
工具なしで給紙ローラーやセパレーターの交換が簡単にでき、日々のメンテナンスが楽になりました。



操作パネル

■ 設置占有寸法

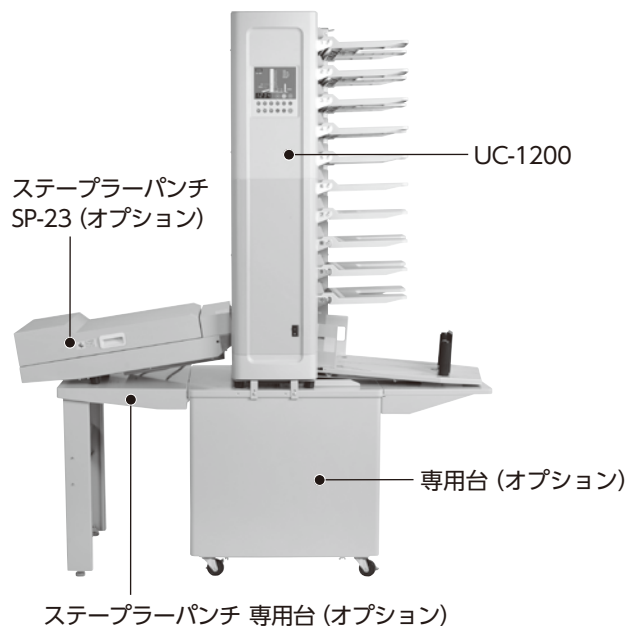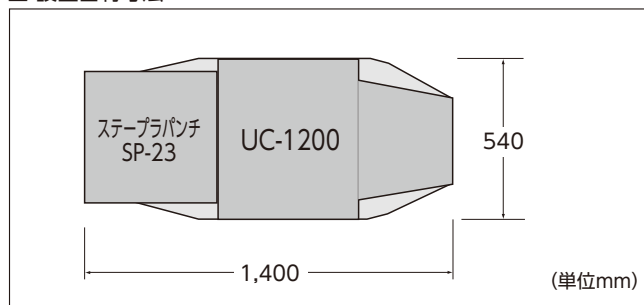

■ UC-1200 仕様

丁 合 段 数	10段
用 紙 サ イ ズ	A3SR、A3、B4、A4、B5、A5 最大328×469mm、最小95×150mm
紙 質	52～157g/m ² 上質紙・中質紙・上質孔版紙・更紙 ※157g/m ² は最大A3サイズまで
処 理 速 度	区分有(A4横) 低速40・高速70組 / 分 区分無(A4横) 低速48・高速70組 / 分
給 紙 積 載 量	各段28mm(上質紙64g/m ² 350枚相当)
紙受(排紙)積載量	約65mm
給 紙 方 法	ローラーセパレーター方式
枚数カウンター	LED表示 4桁加算・減算表示
アラーム検知表示	紙づまり、空送り、2枚送り、用紙満杯、紙なし、ドアセット、オプションエラー
アラーム時の状態	自動停止
用 紙 厚 検 知	光電センサー
用紙なし時の動作	自動停止
給紙テーブルの昇降方式	自動昇降
給紙テーブルの脱着方式	工具を使わずに対応可能
プログラム給紙	合紙、連段、リピート
排紙の区分方式	左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積
機 械 寸 法	専用台不使用時: W970×D540×H1060mm 専用台使用時 : W900×D540×H1610mm(専用台はオプションです)
機 械 質 量	78kg
電 源	AC100V 50/60Hz 120W(消費電力)
オ プ シ ョ ン	ステープラパンチ(SP-23)は最大A3まで可能 DCモーター採用により50/60Hzのどちらでも使用可能

< 取扱店 >

株式会社 **ウチタテクノ**

〒104-0033 東京都中央区新川1-10-14 ☎03(5657)4071
 〒060-0031 札幌市中央区北1条東4丁目1-1 ☎011(241)2825
 〒540-8520 大阪市中央区和泉町2-2-2 ☎06(6920)2460
 〒812-0008 福岡市博多区東光2-10-11 ☎092(476)5011

●安全にお使いいただくために
 ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
 表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。アースを確実に取付けて下さい。
 ●製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。