




自動帯掛機 テープットWX-Auto



結束サンプル

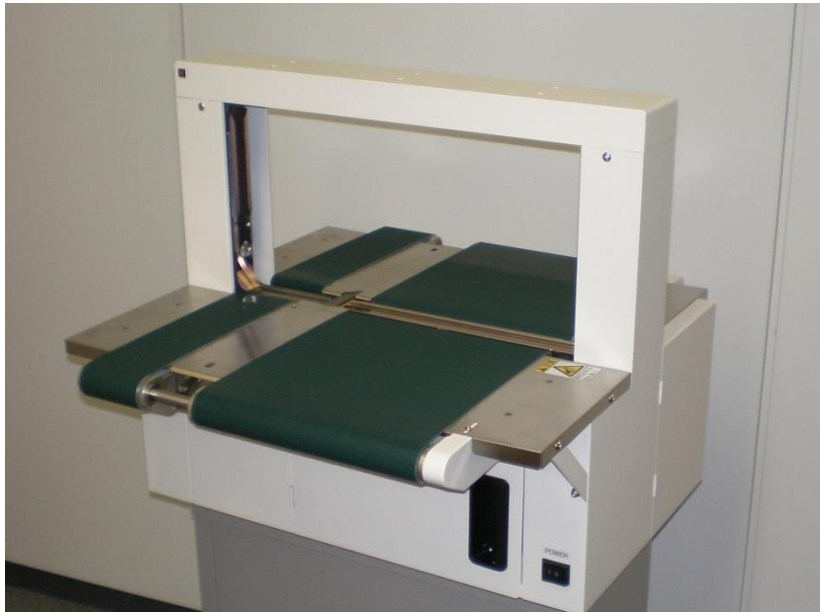

【特長】

- コンベアにより搬送し自動帯掛け、排出します。
- ワーク長さ自動読み取り機能で異なる長さのワークでも中央に帯掛け出来ます
- ベルトの搬送速度と加速度を調整できます
- 搬送方向は設置時選択可能です
- 一台でフィルムテープ、クラフトテープの両方が使用出来ます。
- WXのテープ送り一時停止機能・二次引締め機能も付いています
- WXスタンドアロンは別売です

- 安全におつかいいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
アースを確実に取付けてください。
- 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

【仕様】

- 使用テープ幅 30mm
- 使用テープ長さ
フィルムテープ 60μ370m、80μ・110μ200m
クラフトテープ 190m
- スタンド（オプション）使用時
フィルムテープ 80μ900m、110μ800m
クラフトテープ 800m
- 引締め力 5～40N（可変）
- 結束物最小寸法 幅100×長さ140mm
- 結束物最大寸法 幅400×長さ430mm
- 結束物最小厚さ 10mm
- 結束物最大厚さ 200mm
- 結束回数 最大26回/分（品物寸法で変化）
（A4短辺方向送り 20回/分）
- 機械寸法 W562×D600×H505mm
- コンベア速度 0～380mm/秒
- 重量 38Kg
- 電源 単相100V 50/60Hz 130W

<取扱店>

ISO9001 株式会社 **ウチダテクノ**
認証取得企業 ISO14001

〒104-0033 東京都中央区新川1-10-4 TEL. 03-5657-4071
 〒060-0031 札幌市中央区北1条東4-1-1 TEL. 011-241-2825
 〒540-8520 大阪市中央区和泉町2-2-2 TEL. 06-6920-2460
 〒812-0008 福岡市博多区東光2-10-11 TEL. 092-476-5011

ホームページアドレス www.utecs.co.jp