


業務拡張に応える充実のオプション群


■ ミシン目ユニット [EZF-600・EZF-500用]
CAT No. 7-201-0041

ユニット追加でミシン目加工にも対応。

- マイクロミシン刃の採用で、ちぎり目のギザギザが目立たないキトリ線加工ができます。
- 微調整ダイヤルにより、ミシン目の位置調整がミリ単位で行えます。
- 一度に最大2本まで同時加工ができます。(標準は1本)
- ミシン目刃(消耗品)の交換も容易です。

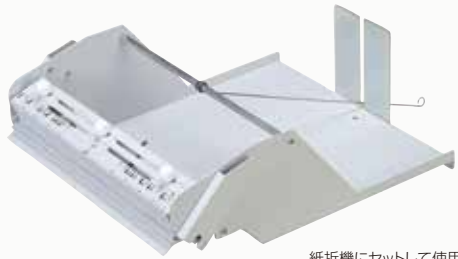

紙折機にセットして使用します。

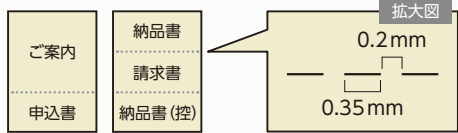

■ 紙折エアさばきユニット [EZF-600・EZF-300用]
CAT No. 7-201-0046

ユニットの搭載で給紙能力が向上。

- エアーさばきでアート紙・コート紙の給紙をスムーズに行えます。
- 簡単に取付けられ、簡単に操作できます。



■ スジ入れユニット [EZF-600・EZF-500用]
CAT No. 7-201-0042

ユニット追加で、同時に最大2箇所まで筋入れ加工が可能。

- スジ入れの深さの微調整が可能です。

■ クロス折り部品 [EZF-100用]
CAT No. 7-201-0045

クロス折り作業を安定させるアイテムです。



自動紙折機シリーズ仕様表

機 種 名	EZF-600	EZF-500	EZF-300	EZF-100	F-160
CAT No.	7-201-0101	7-201-0102	7-201-0103	7-201-0104	7-201-0039 (50Hz) 、 7-201-0040 (60Hz)
用 紙 サ イ ズ	A3～B7 (B6は観音折り不可、A6・B7は2ツ折りのみ可)	A3～B7 (B6は観音折り不可、A6・B7は2ツ折りのみ可)	A3～B7 (B6は観音折り不可、A6・B7は2ツ折りのみ可)	A3～B7 (B6は観音折り不可、A6・B7は2ツ折りのみ可)	A4
紙 質	上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙 40～110kg 2ツ折りは135kgまで可、クロス折りは90kgまで可 (速度による制限あり) (EZF-600はアート/コート紙にも対応※2)	上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙 40～110kg 2ツ折りは135kgまで可、クロス折りは90kgまで可 (速度による制限あり) (EZF-300はアート/コート紙にも対応※2)	上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙 40～110kg 2ツ折りは135kgまで可、クロス折りは90kgまで可 (速度による制限あり) (EZF-300はアート/コート紙にも対応※2)	上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙 40～110kg 2ツ折りは135kgまで可、クロス折りは90kgまで可 (速度による制限あり) (EZF-300はアート/コート紙にも対応※2)	上質紙、上質孔版紙、 中質紙、更紙、再生紙 40～110kg
用紙サイズ自動検知	A3、B4、A4、B5、A5、B6	—	—	—	—
処 理 速 度 / 分	標準モード 32/70/100/140/180 (5段階可変速) SPモード 48/60/240 (3段階可変速) (折り形により制限あり)	標準モード 40/100/180 (3段階可変速) SPモード 48/60/240 (3段階可変速) (折り形により制限あり)	標準モード 40/100/180 (3段階可変速) SPモード 48/60/240 (3段階可変速) (折り形により制限あり)	標準モード 40/100/180 (3段階可変速) SPモード 48/60/240 (3段階可変速) (折り形により制限あり)	133枚 (50Hz) 153枚 (60Hz)
封 筒 折 り モ ード	あり	—	—	—	—
用 紙 積 載 量	500枚 (上質紙55kg)	500枚 (上質紙55kg)	500枚 (上質紙55kg)	500枚 (上質紙55kg)	380枚 (上質紙55kg)
折 り 形	2ツ折り、内3ツ折り、外3ツ折り、4ツ折り、片袖折り、観音折り 2回通しによるクロス折り	2ツ折り、内3ツ折り、外3ツ折り、4ツ折り、片袖折り、観音折り 2回通しによるクロス折り※1	2ツ折り、内3ツ折り、外3ツ折り、4ツ折り、片袖折り、観音折り 2回通しによるクロス折り※1	2ツ折り、内3ツ折り、外3ツ折り、4ツ折り、片袖折り、観音折り 2回通しによるクロス折り※1	2ツ折り、内3ツ折り、 外3ツ折り、外3ツ変形折り、4ツ折り
枚 数 カ ウ ン タ ー	液晶ディスプレイ (カラー) / 5桁デジタル表示 / 加算・減算 (リピート機能付)	4桁デジタル表示 / 加算・減算 (リピート機能付)	4桁デジタル表示 / 加算・減算 (リピート機能付)	4桁デジタル表示 / 加算・減算 (リピート機能付)	4桁デジタル表示/ 加算・減算 (リピート機能付)
給 紙 方 式	3輪紙サバキ方式	3輪紙サバキ方式	3輪紙サバキ方式	3輪紙サバキ方式	3輪紙サバキ方式
排 紙 方 式	ベルト搬送式排紙 排紙ローラー 5段階自動切換	ベルト搬送式排紙 排紙ローラー 4段階自動切換	ベルト搬送式排紙 排紙ローラー 4段階自動切換	自然落下方式	自然落下方式
微 調 整 の 記 憶	36通り	36通り	—	—	—
定形外折り登録機能	24通り	12通り	—	—	—
機 械 寸 法	W1,015×D545×H506mm	W1,000×D545×H494mm	W1,000×D545×H494mm	W800×D545×H494mm	W622×D455×H332mm
機 械 質 量	31.0kg	30.0kg	27.5kg	25.5kg	21.0kg
電 源	AC100V 50/60Hz 50W (消費電力)	AC100V 50/60Hz 50W (消費電力)	AC100V 50/60Hz 50W (消費電力)	AC100V 50/60Hz 50W (消費電力)	AC100V 50Hz/68W (消費電力) AC100V 60Hz/93W (消費電力)

● 仕様範囲内の紙質であっても、1度折った紙や印刷機・コピー・プリンタなどの熱でカールしている状態、波うち状態などの紙ではうまく折れない場合があります。

※1 EZF-100 はオプションパーツでクロス折り可。 ※2 対応可能な用紙は、特定のアート/コート紙に限定されます。

< 取扱店 >

株式会社 **ウチダテクノ**

〒104-0033 東京都中央区新川1-10-14 ☎03(5657)4071
〒060-0031 札幌市中央区北1条東4丁目1-1 ☎011(241)2825
〒540-8520 大阪市中央区和泉町2-2-2 ☎06(6920)2460
〒812-0008 福岡市博多区東光2-10-11 ☎092(476)5011

●安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよく読みの上、正しくお使い下さい。
表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。アースを確実に取付けて下さい。
●製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。 25J05

UCHIDA TECHNO

自動紙折機

EZFシリーズ

EZF-600/EZF-500/EZF-300

EZF-100/F-160



UCHIDA TECHNO Co., Ltd.

UCHIDA

自動紙折機 EZFシリーズ

EZF-600 / EZF-500 / EZF-300
EZF-100 / F-160

案内状やダイレクトメールの折作業を簡単操作で効率的に行います。

複雑な折り方も、自動紙折機なら一貫したスピードで処理。例えば手作業で数時間かかっていた作業が数十分で完了します。

ミシン目加工などオプションも充実のプロ仕様。

- 用紙をセットするだけで用紙サイズを検知し、折り位置を自動設定するフルオートタイプ。
- 必要に応じて折り位置の微調整も可能で、調整結果が記憶（36パターン）できる微調整メモリー機能を搭載。
- 操作パネルにカラー液晶パネルを採用。重送検知機能を搭載。

EZF-600



対応用紙 A3 サイズ	折位置設定 自動
用紙サイズ 自動 検知	給紙圧切替 5段階
折りローラー 簡単 脱着	液晶パネル カラー 3.5インチ
ミス検出 重送 検知	アート紙 コート紙

EZF-500

対応用紙 A3 サイズ	折位置設定 自動
用紙サイズ 自動 検知	折りローラー 簡単 脱着
液晶パネル カラー 3.5インチ	ミス検出 重送 検知

カラー液晶
タッチパネル搭載
直感的に操作ができます。



業務用からオフィスまで幅広く使える。

- 折りの機能・品質は上位機種そのままに、操作をマニュアルで設定する普及タイプ。
- 排紙部は、連番確認に便利な整列排紙ができるベルト搬送方式と省スペースの自然落下方式の2タイプ。

EZF-300

対応用紙 A3 サイズ	折位置設定 手動
給紙圧切替 5段階	折りローラー 簡単 脱着
アート紙	コート紙



EZF-100

対応用紙 A3 サイズ	折位置設定 手動
-------------------	-------------



コピー機の後処理（折り加工）として手軽に使える。

- 4種類の折り形をワンタッチで設定。
- コピー機と併用して手軽に導入できる紙折機。

F-160


対応用紙 A4 専用	折位置設定 手動
上質紙のみ	



新発想の
折り形設定ダイヤル
標準的な4種類の折り形が、
ダイヤルでセットできます。

省スペース
排紙は自然落下方式で、
排紙部がコンパクトに
なっているため
狭いスペースでも
場所をとれません。

変形外3ツ折りも
できます。



メンテナンスのしやすさも、使いやすさのポイントです。



折りローラー簡単脱着
汚れ易い折りローラーも工具なしで
簡単に取り外せ、こまめなクリーニング
にも対応できます。
(EZF-600、EZF-500、EZF-300)



消耗部品も簡単に交換
ゴムローラー ×3
用紙セパレーター×1

折り形対応表 — さまざまな折り方が自由に選べます —

機種 \ 折り形	2ツ折り	内3ツ折り	外3ツ折り	4ツ折り	片袖折り	観音折り	クロス折り
EZF-600	●	●	●	●	●	●	● ※1
EZF-500	●	●	●	●	●	●	● ※1
EZF-300	●	●	●	●	●	●	● ※1
EZF-100	●	●	●	●	●	●	● ※1 ※2
F-160	●	●	●	●	×	×	×

※1：2回通しにより可能です。 ※2：オプションパーツが必要です。